




1. あいさつ

日頃より当工事へのご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。仁井田浄水場等整備事業は令和5年3月から開始した設計、調査業務が一昨年度完了し、令和6年8月より工事に本格着手しました。
現在、鉄筋コンクリート造の施設を建設中で、土木工事では躯体工事の最盛期を迎え、建築工事は概ね完成いたしました。建物が完成した施設から順次、機械・電気設備工事に移行しています。現場の写真を交えて工事現況をお知らせいたします。

2. 事業進捗状況

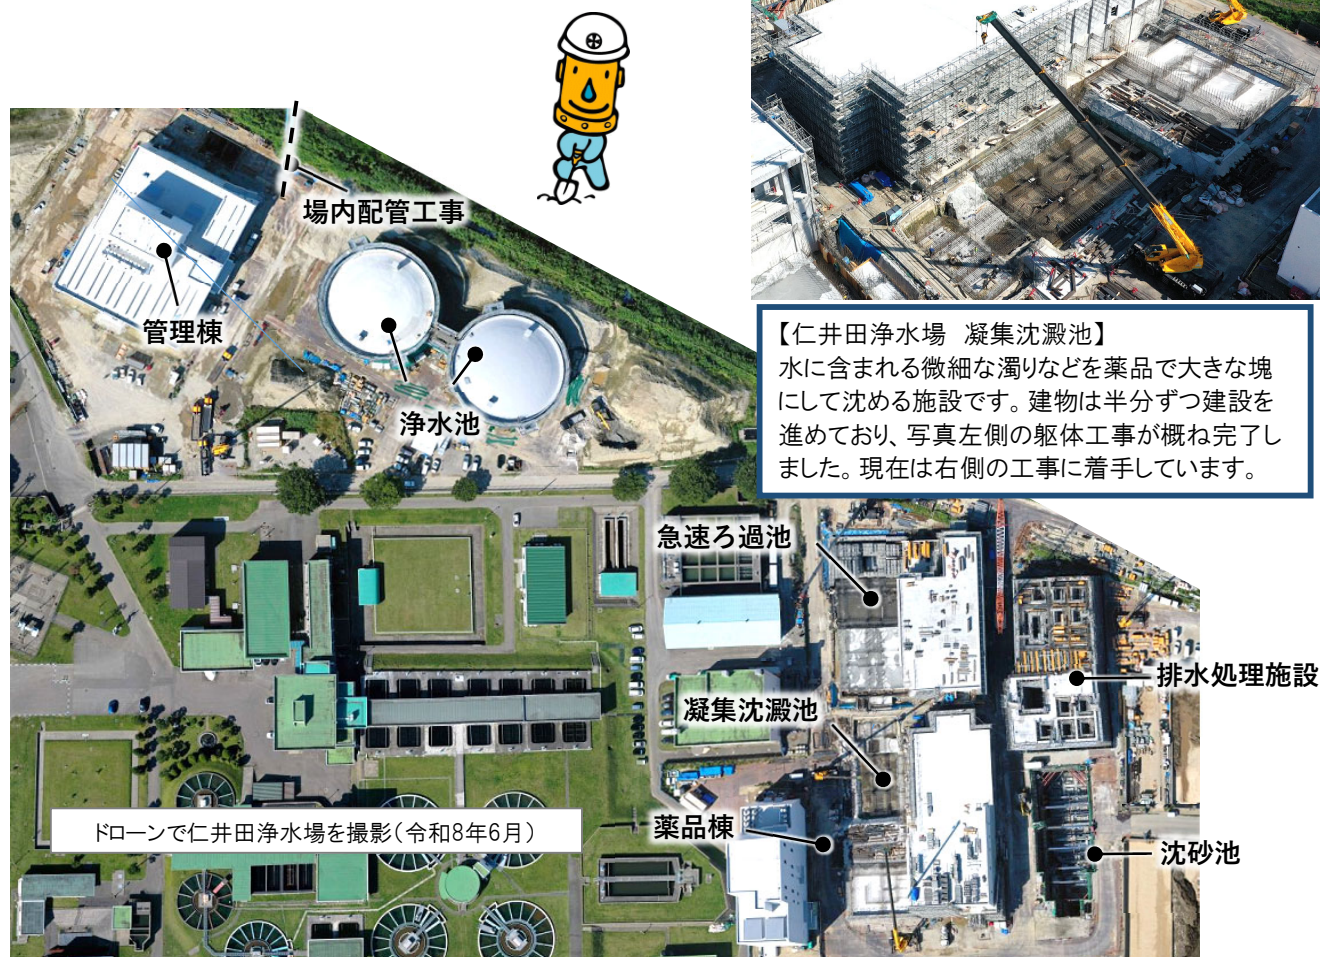

【仁井田浄水場 凝集沈澱池】
水に含まれる微細な濁りなどを薬品で大きな塊にして沈める施設です。建物は半分ずつ建設を進めており、写真左側の躯体工事が概ね完了しました。現在は右側の工事に着手しています。



【仁井田浄水場 薬品棟】
水処理に必要な薬品を貯留するタンク(薬品貯留槽)の据付工事を行いました。


消毒用の塩素(次亜塩素酸ナトリウム)などをこのタンクに溜めます。
大きいもので1つのタンクに30tを溜めておくことができます。

3. 工程表

	令和5年度(2023)		令和6年度(2024)		令和7年度(2025)		令和8年度(2026)		令和9年度(2027)		令和10年度(2028)	
	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月
【調査・設計】												
調査	事前調査			施工中モニタリング(騒音・振動等)								事後調査
設計	基本設計・実施設計			▼令和6年6月(設計完了)								
【仁井田浄水場】												
沈砂池・取水ポンプ				土木・建築工事				機械・電気工事				
凝集沈澱池				土木・建築工事				機械・電気工事				
急速ろ過池				土木・建築工事				機械・電気工事				
浄水池				土木工事				機械・電気工事				
管理棟(ポンプ室)				建築建屋				機械・電気工事				
薬品棟				建築建屋				機械工事				
排水処理施設				土木・建築躯体				機械・電気工事				
場内配管工								配管工事				
造成工								盛土				
既設撤去・切り回し工				撤去								
【豊岩取水場】												
非常用自家発電設備棟								建築建屋				
【豊岩浄水場】												
電気室								建築建屋				
急速ろ過池改造								電気工事				
送水ポンプ室改造								機械・電気工事				
監視制御改造								電気工事				

4. 地域活動

6/6(土)秋田駅西口大屋根下で開催された「水道ふれあいフェア」にブースを出展しました！
実際の浄水場と同じ方法で薬品を使って水を浄化する実験、工事用看板のイラスト募集などを行いました。
ご来場の皆様からは、当工事に関するご質問も多く寄せられ、改めて地域の皆様のご協力の上に事業が成り立っていることを実感しました。

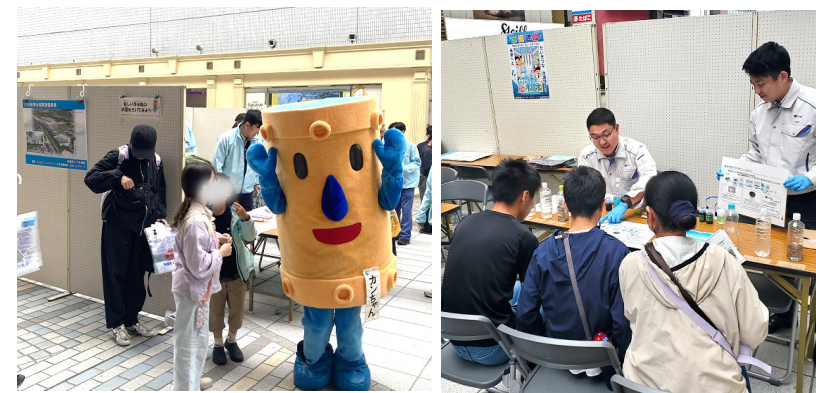

お知らせ

仁井田浄水場等整備事業に関するWEBサイトを公開しています。事業に関するご質問等ございましたら、こちらからもお問合せ頂けます。
▶アクセスはこちら：<https://niida-jousuijo.com/>

令和8年2月～7月の期間は、一部道路で交通規制(片側交互通行)を行っています。大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

一日も早い完成を目指して、関係者一同頑張っております。お気づきの点がございましたら、ご連絡ください。